

LED SOLAR-STRAHLER 1050LM PREMIUM MIT SOLAR PANEL VT-40W KALTWEIß UL94008



Spezifikationen

Allgemeine Informationen

Elektrische Daten

Leichte technische Daten

Körper/Form Details

Fähigkeiten

Maße

Produktdaten

Zertifikate & Normen

Zusätzlich

Lebensdauer

ca. 20 000 Stunden

Stromspannung

~~DC: 302V~~; DC: 6V Panel

Farbtemperatur

~~6000K~~

Gehäusefarbe

~~Schwarz~~ **Schwarz**

Ladezeitung

~~IP65d~~

Kabellänge

5m

/ SOLAR PANEL : 340 x 290 x 17 mm

Artikelgewicht


~~2,400g~~

Zertifizierung

CE, EMC, ROHS

Garantie

2 Jahre

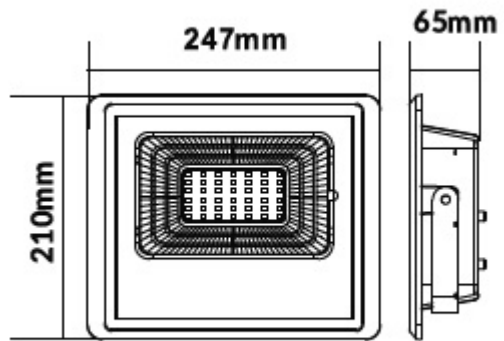

<https://uniled.at/led-solar-strahler-1050lm-premium-mit-solar-panel-vt-40w-kaltweis-ul94008-v-tac>