UniLED ® Shop
Leopoldauer Straße 17, 1210 Wien
Österreich
+43 660 150 2208
office@uniled.at | https://uniled.at/

MiBoxer 2.4GHz IC LED Streifen Digital SPI Controller Mini Empfänger SPIR3-M



Digital LED Streifen IC und SPI Leuchten Controller

Passende IC Streifen: Single Color, RGB, RGBW Digitale Strips WiFi Kompatible mit iBox von Mi-Light

Compatible chips(controller don't need to set chip types)

TM1809, TM1804, TM1812, SK6813, UCS1903, UCS1909, UCS1912,

UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815

SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW)

Artikel: SPIR3-M

Input : 5V-24V DC

Max. Output: 6A / 30-144W

Output signal: SPI(TTL) 800Kbs

Pixel Dots: Single Color (2048), RGB (1536), RGBW (1024)

Dimming Range: 0.1%-100%

Frequenz : 2,4 GHz Radiofunk

Empfang : 30m


Zertifikate:

EMC Standard (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Safety Standard (LVD): EN 62368-1; 2020+A11;2020

Radio Equipment (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.1

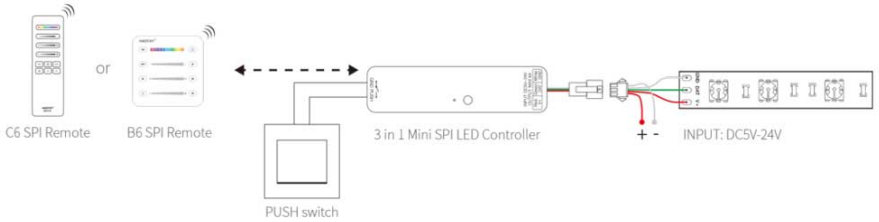

https://uniled.at/miboxer-digitale-streifen-controller-mini-spi-strips-spir3-m